



Vitesse fixe
Réversible

HHF

MURAL MONOSPLIT



+ PRODUITS

- Télécommande RC08C incluse
- Design
- Confort "I Feel"
- Affichage digital discret
- Grand angle de soufflage
- Traitement Golden Fin sur les échangeurs

CARACTÉRISTIQUES

TECHNOLOGIE:



TRAITEMENT
GOLDEN FIN

QUALITÉ DE L'AIR:



FILTRE
ANTIBACTÉRIEN



NETTOYAGE/
SÈCHAGE
AUTOMATIQUE

FONCTIONS UTILISATEURS:



PROGRAMMATION
JOURNALIÈRE



I FEEL



MODE NUIT



VERROUILLAGE
DES TOUCHES



DÉTECTEUR FUITTE
RÉFÉRIGÉANT



REDÉMARRAGE
AUTOMATIQUE

FONCTIONS INSTALLATEURS:



AFFICHAGE DIGITAL
VIA L'UNITÉ
INTÉRIEURE



AUTO-DIAGNOSTIC



RACCORDÉMENT
CONDENSATS
DROITE/GAUCHE



MODE TEST
TECHNICIEN

LE + « DÉVELOPPEMENT DURABLE »

- Classe énergétique élevée A.
- Économies d'énergie, grâce à la limitation des consignes de températures.

LE + « UTILISATEUR »


- Filtres hautes performances pour une meilleure qualité d'air.
- WiFi disponible en option pour un pilotage à distance de l'appareil.

LE + « INSTALLATEUR »

- Mode technicien pour paramétrer les températures de fonctionnements.

LE + « TECHNOLOGIE »

- Sonde d'ambiance intégrée dans la télécommande pour un meilleur confort (mode "I Feel").
- Traitement Golden Fin sur les échangeurs (extérieurs et intérieurs) pour une protection contre la corrosion et une durabilité dans le temps.

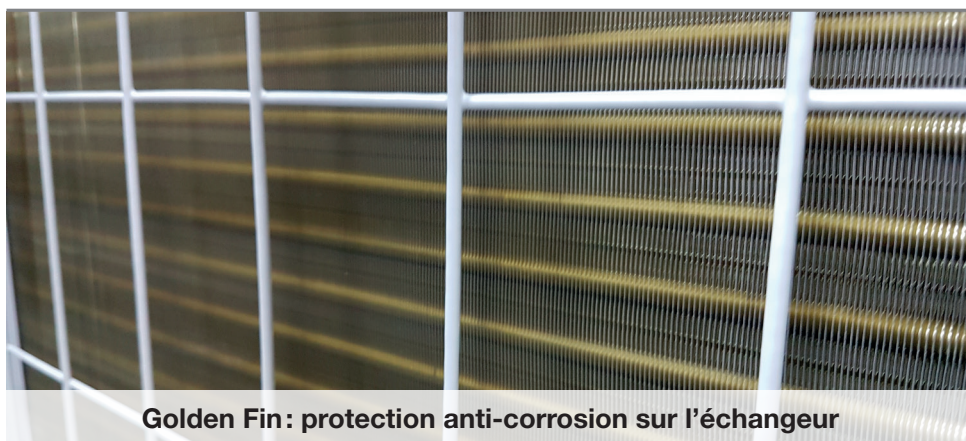

Golden Fin: protection anti-corrosion sur l'échangeur

OPTIONS

Accessoire	Code	Photo	Fonction
Module WiFi AirNet	7ACEL1744		Contrôle des climatiseurs via téléphone mobile, tablette ou ordinateur avec un routeur sans fil et internet.

Gamme non admissible
en Europe

Airwell
Just feel well

DONNÉES TECHNIQUES HHF

Unité intérieure		AWSI-HHF009-N11	AWSI-HHF012-N11	AWSI-HHF018-N11	AWSI-HHF024-N11
Unité extérieure		AWAU-YGF009-H11	AWAU-YGF012-H11	AWAU-YGF018-H11	AWAU-YGF024-H11
Phase		Monophasé	Monophasé	Monophasé	Monophasé
REFROIDISSEMENT					
Puissance nominale	kW	2,64	3,37	4,98	7,03
Puissance absorbée nominale	kW	0,82	1,05	1,55	2,19
SEER/Classe énergétique		3,23/A	3,21/A	3,21/A	3,21/A
Plage de température extérieure (mode froid)	°C	18-50°C Bulbe Sec*			
CHAUFFAGE					
Puissance nominale	kW	2,73	3,25	5,28	7,91
Puissance nominale absobée	kW	0,76	0,9	1,46	2,25
COP/Classe énergétique		3,61/A	3,61/A	3,61/A	3,51/B
Plage de température extérieure (mode chaud)	°C	-7-24°C Bulbe Sec			
UNITÉ INTÉRIEURE					
Pression acoustique à 1 m (PV/MV/GV)	dB (A)	29,5/33,5/40	28,5/34,5/41,5	39,5/32/34	33/44,5/47,5
Débit d'air (PV/MV/GV)	m³/h	310/380/520	360/450/570	574/645/776	638/792/997
Déshumidification	l/h	0,9	1,2	1,7	2,2
Dimension (LxHxP)	mm	715x285x194	805x285x194	957x302x213	1040x327x220
Dimension de l'emballage (LxHxP)	mm	780x365x270	870x365x270	1035x385x295	1120x315x405
Poids net/Poids avec l'emballage	kg	7,7/9,8	8,5/10,6	10,9/13,8	13,2/16,2
Code		7SP023225	7SP023226	7SP023227	7SP023228
UNITÉ EXTÉRIEURE					
Pression acoustique à 1 m	dB (A)	54,5	55,5	58	59,5
Débit d'air	m³/h	1800	1800	2100	3650
Type de compresseur		Rotatif	Rotatif	Rotatif	Rotatif
Dimension (LxHxP)	mm	720x495x270	720x495x270	765x555x303	890x673x342
Dimension de l'emballage (LxHxP)	mm	835x540x300	835x540x300	887x610x337	995x740x398
Poids net/Poids avec l'emballage	kg	26,4/28,2	26,9/28,7	31,8/34,2	53/55,9
Code		7SP063145	7SP063146	7SP063147	7SP063148
ALIMENTATION					
Phase/Tension/Fréquence		1Ph-230V~50Hz	1Ph-230V~50Hz	1Ph-230V~50Hz	1Ph-230V~50Hz
Côté d'alimentation		Extérieur	Extérieur	Extérieur	Extérieur
Câble d'alimentation	mm²	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x2,5
Protection électrique (courbe D)	A	10	16	16	20
Liaisons électriques	mm²	5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x1,5
LIAISONS FRIGORIFIQUES					
Diamètre tube gaz	pouces	3/8"	1/2"	1/2"	5/8"
Diamètre tube liquide	pouces	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"
Longueur max.	m	20	20	20	25
Dénivelé max.	m	8	8	8	10
Réfrigérant/PRP		R410A/2088	R410A/2088	R410A/2088	R410A/2088
Charge (5 m)	kg	0,7	0,64	1,18	1,65
Charge additionnelle	g/m	20	20	30	30

COMBINAISONS

Unité intérieure	Compatible avec unité extérieure
Mural	Monosplit
HHF 9 à 24	YGF
	